



**СТРОП
АРСЕНАЛ**

КАТАЛОГ

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Такелажные скобы


Зажим DIN 1142



Компания ООО «Строп-Арсенал» поставляет такелажные скобы, которые дополняют конструкции грузозахватных приспособлений при креплении или фиксации, подъеме или перемещении грузов.


Для долгосрочных соединений

Рабочий штифт (палец) проходит через отверстия такелажной скобы и крепится гайкой. Дополнительно, гайка защищена от раскручивания шплинтом.

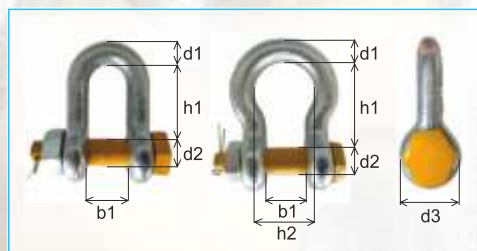

Для краткосрочных сцеплений

Штифт вкручивается в резьбовое отверстие в скобе.

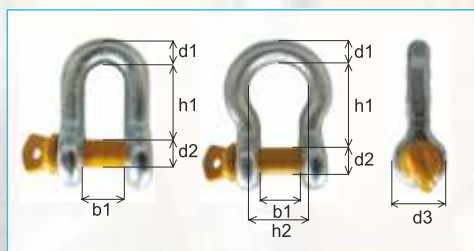

Г/п, т	d1, мм	d2, мм	d3, мм	b1, мм	b2, мм	h1, мм	h2, мм	Масса, кг
0,75	8	10	21	13	21	26	31	0,11
1,0	10	11	25	16	26	31	36	0,15
1,5	11	13	27	18	29	36	42	0,21
2,0	13	16	30	31	33	41	48	0,4
3,25	16	19	40	38	43	51	60	0,7
4,75	19	22	48	32	51	60	71	1,1
6,5	22	25	54	36	58	71	84	1,6
8,5	25	29	60	43	68	81	95	2,4
9,5	29	32	67	46	74	90	108	3,3
12,0	32	35	76	52	82	100	119	4,5
13,5	35	38	84	57	92	113	133	6,0
17,0	38	41	92	60	98	124	146	7,9
25,0	44	51	110	73	127	146	178	13,4
35,0	51	57	127	83	146	171	197	18,9
55,0	63	70	152	105	184	203	267	26,1
85,0	80	85	180	130	215	-	320	70,0
120,0	85	95	210	130	230	-	370	120,0

Коэффициент запаса прочности 4:1

ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ DIN 1142

Канатные зажимы применяют:

- Для соединения или наращивания отрезков стального каната в единую конструкцию;
- Для создания петли на конце стального троса зажим имитирует канатный петлевой строп, изготовленный методом опрессовки;
- Для связки металлических канатов между собой.

Зажим для стальных канатов din 1142 изготовлен из высоколегированной стали, покрытой гальванической оцинковкой.

Конструкция зажима:

- Крепежная скоба (шпилька) с резьбой на конца;
- Ответная часть – литой корпус;
- Две гайки для прижимной фиксации канатов.



Важно!

При выборе винтовых канатных зажимов din 1142 обратите внимание на диаметр соединяемых канатов.

А если собираетесь сделать петлю на конце троса - на рекомендуемое количество зажимов на петлю.

Типоразмер, мм	Диаметр каната, мм	Рекомендуемое количество зажимов на петлю, шт	Вес, кг / 100 шт
6,5	5,1 - 6,2	5	4
8	6,9 - 8,3	6	8,2
10	9,1 - 10,5	6	9,2
13	11,0 - 12,0	6	27,5
16	13,0 - 15,5	6	43
19	16,0 - 18,0	6	49
22	19,5 - 21,0	7	68
26	22,0 - 25,5	7	117
30	27,0 - 29,0	8	140
34	30,5 - 32,0	8	213
40	33,0 - 39,5	8	268



СТРОП
АРСЕНАЛ

+7 (343) 200-99-79
<https://strop-arsenal.ru>
zakaz@strop-arsenal.ru
г. Екатеринбург